




Panzernet

Til armering af facader
med eller uden isolering

- ▶ Forbedret styrke mod stødskaeder
- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Til facadeisolering
- ▶ Til revner og sætningsskaeder
- ▶ ETAG 004 godkendt

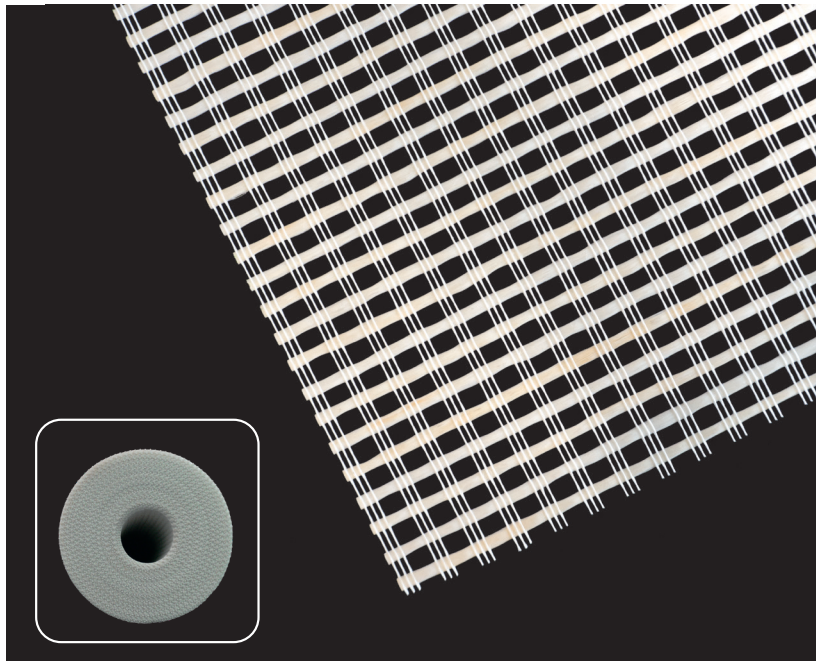

Medlem af



GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK

Anvendelsesområde

LIP Panzernet er et 8,5 x 6,5 mm alkaliresistent, formstabilt og acrylbelagt polymercoated glasfibernet til armering af underlag, hvor der er risiko for revnedannelser og i forbindelse med facaderenovering. LIP Panzernet anvendes typisk i områder, hvor der er forøget/høj risiko for stød og anden mekanisk belastning.

Panzernet anvendes sammen med **LIP 350 Universalmørtel** og **LIP 360 Fiberpuds Let**.

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden **LIP Panzernet** monteres. Afrensning af fedt, sæberester og kalk foretages med hhv. **LIP Grundrens / LIP Klinkerens**.

Brugsanvisning

Pudsen påføres i ca. 3-4 mm lagtykkelse.

LIP Panzernet presses derefter ind i den våde puds med en glat spartel.

Et nyt pudslag påføres tidligst næste dag, hvor det filttes eller pudses. Der skal ved montering af **LIP Panzernet** regnes med et overlæg på ca. 10 cm.

Farve

Hvid.

Emballage

Ruller 1 x 50 m.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Tekniske data	
Materiale	Polymercoated glasfibernet
Maskestørrelse	8,5 x 6,5 mm
Vægt	314 g/m ²
Trækstyrke, tværretning	≥ 6000 N/50 mm
Trækstyrke i tværretning efter aldring	≥ 4000 N/50 mm
Trækstyrke, længderetning	≥ 2000 N/50 mm
Trækstyrke i længderetning efter aldring	≥ 1100 N/50 mm
Forbrug	45 m ² pr. rulle
Lagring	Opbevares tørt, mørkt og mellem -10°C - +50°C