


LIP Folie - System 27


LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/vattentätning under keramisk beklädnad

LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/vattentätning under i första hand keramiska material på vägg och golv i framför allt våtrum. Ingår i följande LIP Folie system 27. Ska användas tillsammans med de övriga produkterna som ingår i systemet, se monteringsanvisning.

På så sätt bidrar LIP Folie till att systemet uppfyller ETAG 022 och därmed Byggherrens branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.

- ▶ Ingår i LIP Folie system 27
- ▶ Uppfyller gällande Branschregler
- ▶ Lättmonterad
- ▶ Till golvvärme ETAG 022-godkänt
- ▶ Vatten- och ångtätt
- ▶ Användning inomhus och utomhus
- ▶ Som radonskydd

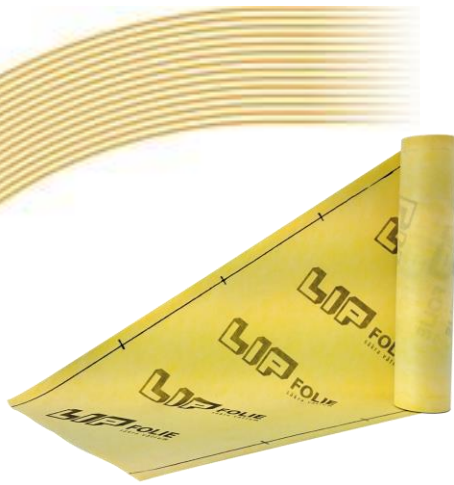

 17 LIP Byggningsartikler A/S Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark	
LIP Foliesystem Watertight covering kit DoP No. 5003	
Reaction to fire	F
Release of dangerous substances	No dangerous materials
Vapour permeability	RH 100 → 75 %: sd = 110 m and equivalent Zv = 4.121.611 s/m RH 93 → 50 %: sd = 75 m and equivalent Zv = 2.810.190 s/m
Water tightness	Watertight according to EN 1928 method B
Crack bridging ability	Assessment category 2: Crack width 0,75 mm
Bond strength	Category 2
Joint bridging ability	Category 2
Water tightness around penetrations	Category 2
Joint strength	Joint parallel to MD: 190 N Joint transverse to MD: 180 N
Flexibility	No cracking or other surface deterioration visible
Dimensional stability	Longitudinal (MD): $\Delta L = -0,9\%$ Transverse (CMD): $\Delta L = 0,0\%$
Resistance to temperature	Pass
Resistance to water	Pass, Category 3 (≥ 0.5 MPa)
Resistance to alkalinity	Pass
Thickness	Thickness of the membrane: 0.58-0,76 mm
Applicability	Applicable
ETA-16/182 of 2023-05-15	
Watertight covering kit for wet room floors and walls based in flexible sheets 1073CPR-147-3 ETAG 022-2	

Tekniska data för Folie G3	
För brukning	1,1 m ² pr. löpande m ²
Material	1 lager Polyethylen beklädd med 2 lager Polypropylenfiber
Tjocklek DIN EN 1849-2	Ca 0,63 mm
Vikt	Ca 295 g/m ²
Vattentryck	Max. 1,5 bar
Brottbastning längd DIN EN ISO 527-3	≥ 300 N/50 mm
Brottbastning tvär DIN EN ISO 527-3	≥ 200 N/50 mm
Töjning innan brott, längd DIN EN ISO 527-3	≥ 50 %
Töjning innan brott, tvär DIN EN ISO 527-3	≥ 70 %
Motstånd mot rivning längd DIN EN 12. 310-2 105	≥ 75 N / 50 mm
Motstånd mot rivning lateral DIN EN 12. 310-2 135	≥ 100 N / 50 mm
Änggenomgångsmotstånd	$\geq 4,1$ miljoner s/m
Förvaring	Svalt, torrt, skyddas mot solljus, använda inom 24 månader efter produktions datum
GEV EMICODE	EC1 ^{plus} VERY LOW EMISSION

12.2023_v6 (ersätter 10.2023_v5)

LIP Folie - System 27

LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/vattentätning under keramisk beklädnad

Underlag

LIP Folie till system27 är avsedda för sugande/icke sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlaget skall ha en bärighet/ stabilitet som håller för den keramiska konstruktionen och uppfyller kraven i BBV, se www.bkr.se. För mer information angående förbehandlingar, se vår hemsida www.lip.dk Konstruktioner/underlag.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel innan LIP Foliesystem appliceras. Borttagning av fett, tvålrester och kalk görs med LIP Eco Clean Grundrens G10 och LIP Eco CleanKlinkerrens K10.

På cement, puts, lättbetong, golvbruk, porös betong och andra oorganiska material används först LIP Primer 54, spädes enligt informationen på produktblad/förpackning. På kalciumsilikat skivor och olika godkända våtrumskivor används LIP Primer 54 utspädd.

Bruksanvisning för våtrum

Se respektive monteringsanvisning för det valda systemet. Applicera det valda limmet för en våd i taget med LIP Folielimpspackel eller roller. Använd en foliespackel för att trycka ned folien i limmet och dra samtidigt foliespackeln ut mot kanten av folien, så att alla veck och luftblåsor bakom folien jämnas ut.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan massan härdar. Varmt vatten är att föredra.

Färg

Gul

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning










Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk

LIP Folie - System 27

LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/vattentätning under keramisk beklädnad

Förpackning		Artnr.
	Plastad rulle 30 m x 0,65 m	101300
	Plastad rulle 30 m x 1,0 m	101317
	Plastad rulle 30 m x 2,0 m	101713
	Plastad rulle 5 m x 1,0 m	101348
	ÅT-Remsa: 25 m x 10 cm	101065
	Självhäftande ÅT-remsa: 20 m x 10 cm	600542
	Självhäftande ÅT-remsa: 5 m x 10 cm	600543
	ÅT-Innerhörn, 20 stk	101072
	ÅT-Ytterhörn, 20 stk	101089

LIP Rörmanschett		Artnr.
	Elastisk Rörmanschett 10-16 mm	101195
	Elastisk Rörmanschett 18-34 mm	101386
	Elastisk Rörmanschett 40-56 mm	101157
	Elastisk Rörmanschett 56-75 mm	101164
	Elastisk Rörmanschett 75-110 mm	101041
	Elastisk Rörmanschett 115-140 mm	101171
	Elastisk Rörmanschett cc 40 mm, 10-16 mm, Dubbelmanschett	101096
	Elastisk Rörmanschett cc 40 mm, 18-34 mm, Dubbelmanschett	101393
	Elastisk Rörmanschett cc 60 mm, 10-18 mm, Dubbelmanschett	101711
	Elastisk Rörmanschett cc 60 mm, 20-32 mm, Dubbelmanschett	101709
	Elastisk Rörmanschett cc 60 mm, 10-18 mm, Trippelmanschett	101712
	Elastisk Rörmanschett cc 60 mm, 20-32 mm, Trippelmanschett	101710