


# LIP 310 Vægspartel

## Finkornet, cementbaseret spartelmasse til spartling af forskellige typer underlag




Til spartling, udbedring og opretning af vægge af beton, gips, cement- og kalkpuds samt murværk.

- ▶ DS/EN: 998-1
- ▶ Spændingsfattig selv i tykkere lag
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Diffusionsåben
- ▶ Vejrbestandig
- ▶ Let at forme og slibe
- ▶ Kornstørrelse op til 0,3 mm
- ▶ Til spartling af vægge i vådrum
- ▶ Til opfyldning af revner og mindre huller samt ujævnheder på vægge
- ▶ Til strukturspartling og vandskuring
- ▶ Til spartling af porebeton



DB-nr.:	1972534
Varenr.:	250015
Emballage	20 kg
Farve:	Hvid
Antal pr. palle:	48 x 20 kg

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	10°C - +25°C
Blandingsforhold	0,28 liter vand pr. kg pulver svarende til 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk
Anvendelsestid*	Ca. 3 timer ved 20°C
Hærdetid*	Ca. 12-24 timer ved 20°C
Lagtykkelse	Op til 10 mm
Brandklasse	A1
Kornstørrelse	Op til 0,3 mm
Forbrug	Ca. 1,6 kg / m <sup>2</sup> / mm
Afprøvninger	GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data**	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø**	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

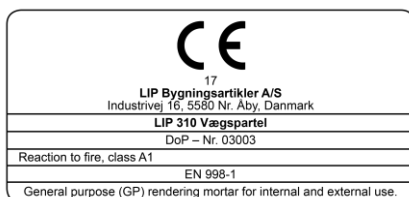

\* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

\*\* Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

# LIP 310 Vægspartel

## Finkornet, cementbaseret spartelmasse til spartling af forskellige typer underlag

### Underlag

Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtig, ru og fri for skillemidler. Gamle malinglag, olie, voks, pudsrøster og kalk m.m. skal afrensnes.

### Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonooverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En priming skal altid foretages til porelukning og støvbinding. På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.

Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.

Fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandles.

### Brugsanvisning

Blandes i forholdet 0,28 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk.

Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug.

Herefter påføres LIP 310 med en sparteli op til 10 mm lagtykkelse i én arbejdsgang. Evt. efterspartling og slibning udføres når spartellaget er afhærdet. Ønskes der en anden overflade kan man f.eks. filtse overfladen eller benytte en malerrulle til at lave struktur.

LIP 310 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.

### Efterbehandling

Efter hærkning kan LIP 310 males med egnet maling. Hærkningstiden er afhængig af spartellagets tykkelse, vejrforhold og underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag kan medføre kalkudslag.

Malingproducenternes anvisninger til maling på cementbundne underlag skal følges.

### Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærdner under vand og kan stoppe afløb.

### Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Skal opbevares tørt.

### Farve

Hvid.

### Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugers arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

### Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).

# LIP 310 Vægspartel

## Finkornet, cementbaseret spartelmasse til spartling af forskellige typer underlag

### Bemærk!

Det anbefales at efterstræbe en jævn temperatur på min. 10 °C i hærdfasen. Ved lave temperaturer under 10 °C tilrådes inddækning og opvarmning.

LIP 310 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10 °C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.

Lave temperaturer forlænger anvendelses- samt hærdningstid, og høje temperaturer forkorter anvendelses- samt hærdetid.

*LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).*