

LIP Multifog

Universell cementbaserad fogmassa




LIP Multifog är en cementbaserad med tillsatser som* ger fogen vatten- och smutsavvisande egenskaper. LIP Multifog används för fogning av keramiska golvplattor och väggkachel, klinker, natursten, mosaik och glasplattor mm. LIP Multifog är särskilt lämplig för fogning av icke sugande keramik. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP Multifog är frostsäker och kan användas både inomhus och utomhus.

- ▶ CG2WA
- ▶ Användning inomhus och utomhus
- ▶ Fogbredd 2 - 20 mm
- ▶ *Polymerförstärket?
- ▶ Lämplig för hårdbränt keramik
- ▶ Vatten- och smutsavvisande
- ▶ Lämplig för icke sugande keramik
- ▶ Mycket låga emissioner
- ▶ Registrerade i BVB, SundaHus, Basta, Svane EcoLabel och DGNB



Färg	Innehåll	Art.nr.
Vit	5 kg	51124
Pär lvit	5 kg	51087
Pär lvit	20 kg	230048
Jasmin	5 kg	51063
Ssd	5 kg	51100
Sand	20 kg	230031
Manhattan /ljusgr å	5 kg	51032
Manhattan /ljusgr å	20 kg	230000
koksgr å	5 kg	51056
koksgr å	20 kg	230024
Gr å	5 kg	51049
Gr å	20 kg	230017
Svart	5 kg	51117

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +25°C
Blandningsförhållande	0,2 liter vatten/kg pulver motsvarar 4 liter vatten/20 kg säck
Materialåtgång	0,4-1,9 kg / m ² beroende på fogbredd och keramik storlek. Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIP's app.
Bearbetningstid	1-2 timmar vid 20°C*
Gångbar	Tidigast efter 8 timmar vid 20°C*
Klar för vattenbelastning	Efter 24 - 48 timmar vid 20°C* beroende på keramikens absorption
Klar til full belastning	Efter 7 dygn vid 20°C*
CE-märkning	DS/EN 13888: CG2WA
Emission	GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Förvaring / Teknisk data	Min. 24 mån. i öppnat emballage
Förvaring / Arbetsmiljö	Min. 24 mån. i öppnat emballage

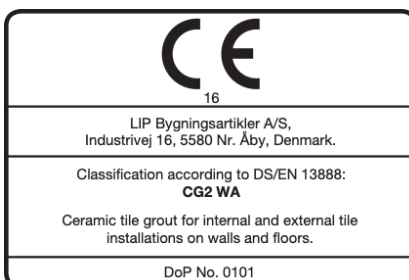

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

** Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna

LIP Klinkerfog

Grovkornig cementbaseret klinkerfog

Underlag

Keramik-ytan ska vara ren och torr. Fogarna ska vara fria från rester av fästmassa och ha ett enhetligt djup. Starkt sugande keramik fuktas med rent vatten innan fogning. Vid fogning av keramik på underlag som inte är 100% mekaniskt stabila kan LIP Multibinder tillsättas i fogmassan för att öka elasticiteten.

Detsamma rekommenderas vid fogning ovanpå golvvärmskivor, där keramiken monteras direkt utan golvvjäkning.

Bruksanvisning

LIP Fogmassa blandas i förhållandet 0,2 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 4 liter /20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs långsamt upp igen, nu är den klar att användas.

Fogmassan appliceras på keramiken diagonalt med gummiskrapa eller en fogbräda tills fogarna är helt fyllda och jämna. När fogmassan har satt sig efter 15 - 45 min. rengörs keramik-ytan med urvriden svamp som regelbundet sköljs med rent vatten.

Foghinnor kan på syrabeständig aytor tas bort med LIP K10 Eco Klinkerren enligt anvisningarna, dock tidigast efter 12 timmar när fogmassan är tillräckligt härdad.

Vid fogning av större ytor kan LIP Flyttillsats tillsättas i LIP Fogmassa för att förenkla fogningen.

Läs mer om användning av LIP Multibinder och Flyttillsats under LIP Fogmassa på www.lip.dk.

Flera förslag:

1. Fogning kan normalt utföras först 24-48 timmar efter avslutad keramik montering beroende på keramikstorlek. Vid storformatskeramik (större än 600 x 600, eller 0,36 m² rekommenderas upp till 4 dygn vid fogning beroende vilken fästmassa som används. Fogmassan är färgad med pigment som kan vara svåra att ta bort på vissa typer av keramik. Fogmassan kan till en början ge överflödigt färg.
2. Beroende på vilken fästmassa som används så utförs fogningen enligt den använda fästmassans information finns på gällande TDS.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

Emballage

5 och 20 kg plastlaminerade papperspåsar. Skalförvaras torrt.

Färger

Vit, Pärlvit, Manhattan (ljusgrå), Grå, Koksgrå, Svart, Vit Jasmin och Sand.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladen på vår hemsida www.lip.dk

LIP Klinkerfog

Grovkornig cementbaseret klinkerfog

OBS!

Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.

Golvvärmes/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramik.
Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.

Ojämnt absorberande keramik kanter, varierande vatten/cement-förhållanden och kvarvarande fukt i underlaget kan orsaka variation i fogfärgen.

Stigande restfukt kan ge upphov till vit grumling (salpeterfläckar) i fogarna.

Nyfogade ytor får inte täckas med plastfolie eller motsvarande och inte påverkas av drag, värme, sol eller annan kraftig uttorkning.

Om det finns risk för snabb uttorkning ska fogarna hållas fuktiga i min. 24 timmar, så att fullständig härdning uppnås (t.ex. torka av med en fuktig svamp).

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk