

LIP

Multifuge

Cementbaseret fugemasse
til alle typer fliser og klinker



- ▶ Anvendes til gulv og væg
- ▶ Fugebredde 2 mm - 20 mm
- ▶ Let bearbejdlig
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ MK-Godkendt

LIP Multifuge

04.2009

Anvendelsesområde

LIP Multifuge er et cementbaseret produkt til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, marmor, glas m.m. Yderst velegnet til fugning af ikke sugende fliser. Vandfast og frostsikker.

Forbehandling

Fugerne skal være fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden der fuges.

På fliser med stærkt sugende overflade, anbefales fugning med fugeske. På bevægelige underlag tilsættes fugemassen **LIP Multibinder**, der bl. a. øger elasticiteten.

Brugsanvisning

5 kg. **LIP Multifuge** drysses under omrøring i ca. 1 liter vand. Efter ca. 5 minutter røres godt efter, og fugemassen er klar til brug.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med en gummi-spartel, fugebræt el. lign. Det er vigtigt at fugerne fyldes helt op, for at modvirke luftblærer.

Når fugen har sat sig, tiden afhænger af temperatur, underlaget og flisekanternes sugsevne, afrenses over-skydende fugemasse med en hårdt opvredet svamp. Det anbefales at stærkt sugende underlag forvandes inden fugning.

Der vaskes diagonalt over fugerne, således at der kun efterlades et ganske fint "fugeslør" og vandfilm. Dette kan efter kort tid, når fugen har sat sig, poleres/tørres væk med en tør klud, eller om nødvendigt fjernes med **LIP klinkerrens**, dog tidligst efter 12 timer når fugen er tør! Forskelligt sugende flisekanter, forskelligt vand/cement-forhold, uensartet udtørring samt fugt i underlaget, kan undertiden medføre misfarvning af fugen! En evt. misfarvning vil aftage med tiden. Se evt. mere på www.lip.dk

Forbrug

Fugebredde	Fugedybde	Fliseformat i cm			
		10x10	10x20	20x20	15x15
4 mm	4	0,5	0,4	0,3	0,4
	6	0,8	0,6	0,4	0,6
	8	1,0	0,8	0,5	0,7
	10	1,2	0,9	0,6	0,8
6 mm	8	1,4	1,1	0,8	1,0
	10	1,8	1,4	1,0	1,3
	12	2,2	1,7	1,1	1,5
8 mm	8	1,9	1,5	1,0	1,4
	10	2,4	1,8	1,2	1,7
	12	2,9	2,1	1,5	2,0
	14	3,4	2,5	1,7	2,4
10 mm	10	3,0	2,3	1,5	2,1
	15	4,5	3,4	2,3	3,5
	20	6,0	4,5	3,0	4,2

Tallene i tabellen angiver ca. materialeforbrug i kg. pr. m².

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

Når fugemassen er tør og gulvet rengjort, er det vigtigt at vedligeholde sine fuger. Fugerne skal mættes, således at de ikke kan opsuge f.eks. kalk og snavs.

Se "Forbehandling og vedligeholdelse af fliser og klinker". Fuger og fliseoverflade kan også imprægneres med **LIP Fugeforsegler**.

Emballage

5 og 25 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Mærkning

Lokalirriterende: (Xi) **Indeholder:** Calciumoxid

Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne. Produktet indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat pr. kg. Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S22 Undgå indånding af støv. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne sæk.

Kodenummer: 00-4 Kodenummer for brugsklar blanding: 00-4 (1993). Pr. nr. 1617919. No. 76036.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Tekniske data

Arbejdstemperatur: +5°C - +30°C

Blandingsforhold: 5 kg **LIP Multifuge** til 1 liter vand

Anvendelsestid: Ca. 2 timer ved 18-20°C

Gangbar: Tidligst efter 12 timer ved 18-20°C afhængig af underlagets sugsevne og fugtindhold

Lagring: Tør opbevaring


Vandfast- frostsikker

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugers arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Farver

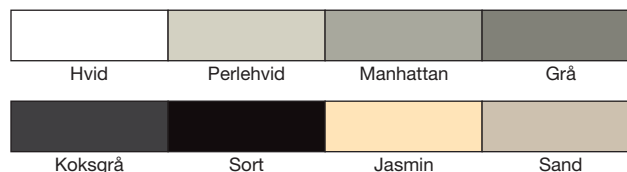

LIP -når der bygges på kvalitet!

LIP

BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark

Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: